

安全のため、ご使用前に必ずお読みください。

取扱説明書

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

INTERFORM INC.

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。

保存用

設置場所

警告 WAR.

不安定な場所やまくら元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。
火災、焼損、やけどの原因になります。

器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。器具落によるケガの原因になります。

光源と被射体、壁との距離は15cm以上離してください。
火災や被射体、器具の変形、変色、焼損の原因になります。

この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用になれません。
火災、感電、絶縁不良の原因になります。

器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。器具落によるケガの原因になります。

火災、感電、落、サビの原因になります。

取扱説明書で使用しているマーク

警告 「警告」人身事故の原因になる危険を示します。

注意 「注意」器具破損の原因になる危険を示します。

このマークについての説明文は必ず守ってください。

このマークについての説明文は特に注意してください。

電球の交換

警告 点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。

1.必ず電源を切ってから行ってください。

2.組立て方を参考に指定の電球と交換してください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください)

シール参考例



お手入れ

警告 必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用をやめ、お買上げ店か当社までご相談ください。

■器具の汚れは柔らかい布か、中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから、軽く拭き取ってください。

■シンナーやベンジン等、揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因となります。

■器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障の原因となります。

■セードの汚れはハタキで軽くたいて落としてください。丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因となります。


廃棄

警告 ご使用後廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

LT-8250/8252

各部の名称

警告 まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

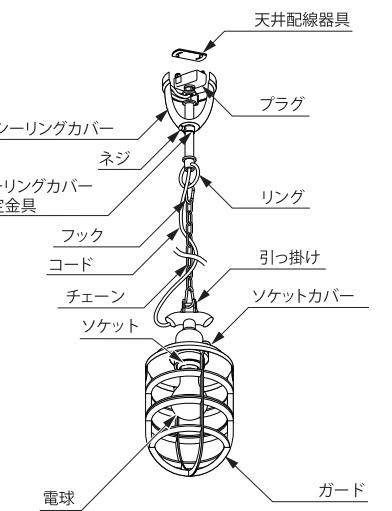

図は一部抽象化した共通部品図です。

3.あまたのコードはシーリングカバー内に入れて調節してください。

警告 必ずチェーンの長さよりもコードの方が長くなるように調節してください。

4.天井配線器具にプラグを差し込んで下さい。



5.パイプにコードを巻き付け、シーリングカバーを天井に密着させ、固定金具を上げてパイプにネジを固定してください。



警告 WAR.


高さ調整を行う際は、本製品を天井に取り付けた状態ではなく、天井から取り外した状態で行ってください。
※感電・落下・ケガ・火傷の原因になります。

高さ調整の注意

1.高さを調整する前に思ひぬ事故を防ぐ為にも、必ず軍手や手袋を着用してください。

2.チェーンをベンチなどの特別な工具を使用してお好みの長さに調整してください。

警告 工具を使用するにあたって思ひぬ事故を防ぐためにも工具の取扱説明書をよく読み安全に使用してください。



3.チェーンの長さが調整できましたら、再度しっかりと固定されているか確認をしてください。

警告 チェーンがしっかりと取り付けられていないと製品が落下し、思ひぬ大きな事故になる場合があります。

4.コードは絶対に切ったりせず、そのままの長さで使用してください。

警告 チェーンよりコードを短くすると製品の重量をコードで支える事になり断線やショート・落下の原因になり大変危険です。
あまたのコードが電球やセードに付かない様に、シーリングカバーの中に入れて長さを調節して使用してください。

ロック付プラグの取扱い

■取り付け
1.差し込む
2.左に回す
■取り外し
1.ボタンを押す
2.右に回す



下記の天井配線器具に取り付け可能です。

■天井埋込ローゼット
■角形引掛シーリング
■丸形引掛シーリング

警告 配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。
落下の恐れがあるので、かならず配線器具を取り替えてください。
■配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
■配線器具の取り付け、取り替えは専門の工事が必要です。

セットができるたら

■天井配線器具にプラグを差し込んでください。



■スイッチを入れて点灯を確かめてください。



目的の健康のために部屋の照明を併用して、スタンドの光源が直接目にあたらないように角度を調節してご使用ください。

電球を取り付ける際、また器具を点灯させる前に電球とソケットの金具部分にホコリやゴミ等の異物が付着していないか確認してください。
ホコリ等異物がある場合は電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリなどの異物を拭き取ってください。焼損、過熱、火災、故障の原因になります。

商品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム 〒650-0041 神戸市中央区新港町5番1号 TEL:078-392-8423 FAX:078-392-8427

白熱灯ペンダントライト