


(AZURE ORBIT)

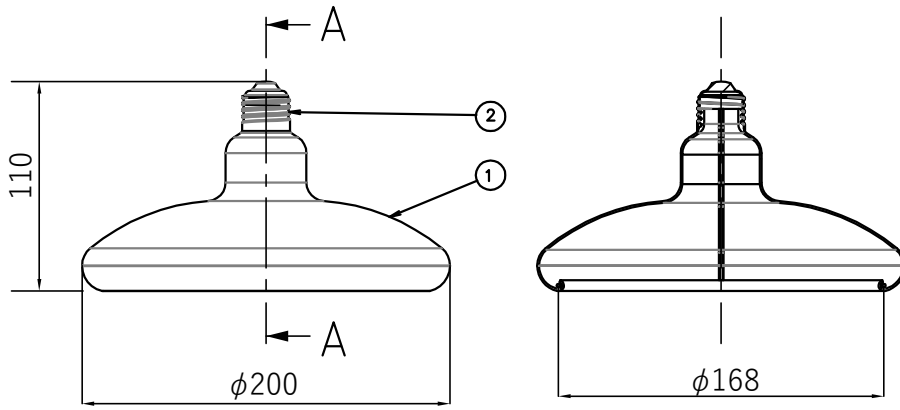

断面 A-A

安全上の注意

安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

警告

- 紙や布などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないでください。(火災・器具加熱の原因となります)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯、HIDランプ器具などでは、絶対に使用しないでください。
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発熱の原因となります)
- 取付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因となります)

注意

- ぶつかけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。(破損・怪我の原因となります)
- 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱くなっているので触れないでください。(火傷の原因となります)
- 商品はソケットに確実に取付けてください。(落下の原因となります)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因となります)

使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。
- 周囲温度が0~40°Cの範囲でご使用ください。
- LED素子にはバラつきがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDを直視することをおやめください。

以下の器具には使用しないでください。

- リモコンのついた器具や回路
- 人感センサー、明るさセンサーなどの自動点灯器具

対応調光器一覧(試験済み調光器)

- ・パナソニック WTC57521W
- ・東芝 WDG9001
- ・コイズミ照明 AE36745E
- ・大光 LZA-90306E
- ・ODELIC LC211
- ・テスライティング TLC-0005

色温度	2200K	品番	F-AZURE-M200-JP								
全光束	460 lm										
演出色	95CRI	質量	0.23 kg	消費電力	6W						
電源	AC 100V 50/60Hz										
2	口金	銅合金+メッキ	1	E26	尺度	1 / 4	検印	武田	印	印	関塚
1	カバー	ガラス	1								
部番	部品名	材質	数	備考	作成日	2024.06.07	TDX株式会社				